

接続全体イメージ図 (S-T35)

配線用遮断器に取り付ける場合

LOVEOX

機器の蘇生を通じて未来の基盤を支えます

まも～る君

L-ICD-01

取付説明書

接続手順

配線用遮断器 (ブレーカ)、電磁接触器 (MC)、まも～る君 (突入電流防止装置) の接続

1 電磁接触器 (MC) と、まも～る君 (突入電流防止装置) をケーブルで繋ぎます

- まも～る君とセットの制御ケーブル (8芯) より T1 (下)、T2 (下)、T3 (下) の3本の圧着端子と出力ケーブル **オレンジ色** T1 (上)、T2 (上)、T3 (上) を電磁接触器下部の T1、T2、T3 と記載された箇所それぞれにそれぞれ共締め (電磁接触器から一度外したネジを使用) します。ネジ止めができたら蓋をします。
- まも～る君とセットの制御ケーブル (8芯) より A1、A2 の圧着端子2本を電磁接触器の上部に繋ぎ蓋をし、A-NO を電磁接触器の NO1 につなぎます。
- まも～る君とセットの制御ケーブル (8芯) より L1 (下)、L2 (下)、L3 (下) の3本の圧着端子と入力ケーブル **青色** L1 (上)、L2 (上)、L3 (上) を電磁接触器上部の L1、L2、L3 と記載された箇所それぞれにそれぞれ共締めします。ネジ止めに繋ぎ蓋をし、L-NO を電磁接触器の NO1 につなぎます。

2 配線用遮断器 (ブレーカ) と、電磁接触器 (MC) をケーブルで繋ぎます


- 事前に配線用遮断器側に接続されていた3本の端子を取り外します。
例：サーボアンプなどお客様側設置機器と繋いでいたケーブル
- 組端子台の両側に、出力ケーブル **オレンジ色** R、S、T と **2-1** で取り外した3本の端子を接続します。
- 配線用遮断器に入力ケーブル **青色** を左から R、S、T の順で繋ぎます。

販売品一式

まも～る君 + 制御ケーブル
接続済みセット

×1


本体寸法: 105mm (w) × 105mm (D) × 45.8mm (H)

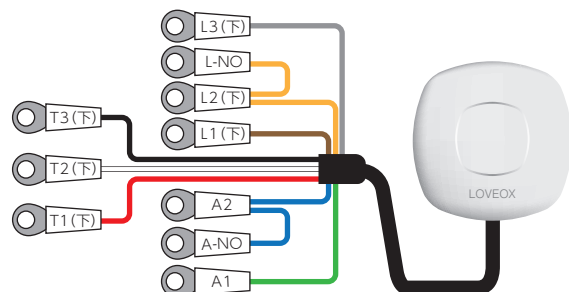

電磁接触器

×1

※お客様側で用意されている場合は
販売物に含まれません。



入力ケーブル

×1



出力ケーブル

×1




組端子台

×1

※無料オプション
※DINレールへの固定は出来ません。


or



DINレール用
組端子台

×1

※有料オプション
※DINレールは販売物に含まれません。



両面テープ
3M丸型

×1

※無料オプション

or



DINレール
取付足

×1

※有料オプション
※レール取付足を選択した場合は、
まも～る君本体に固定して出荷します。

